
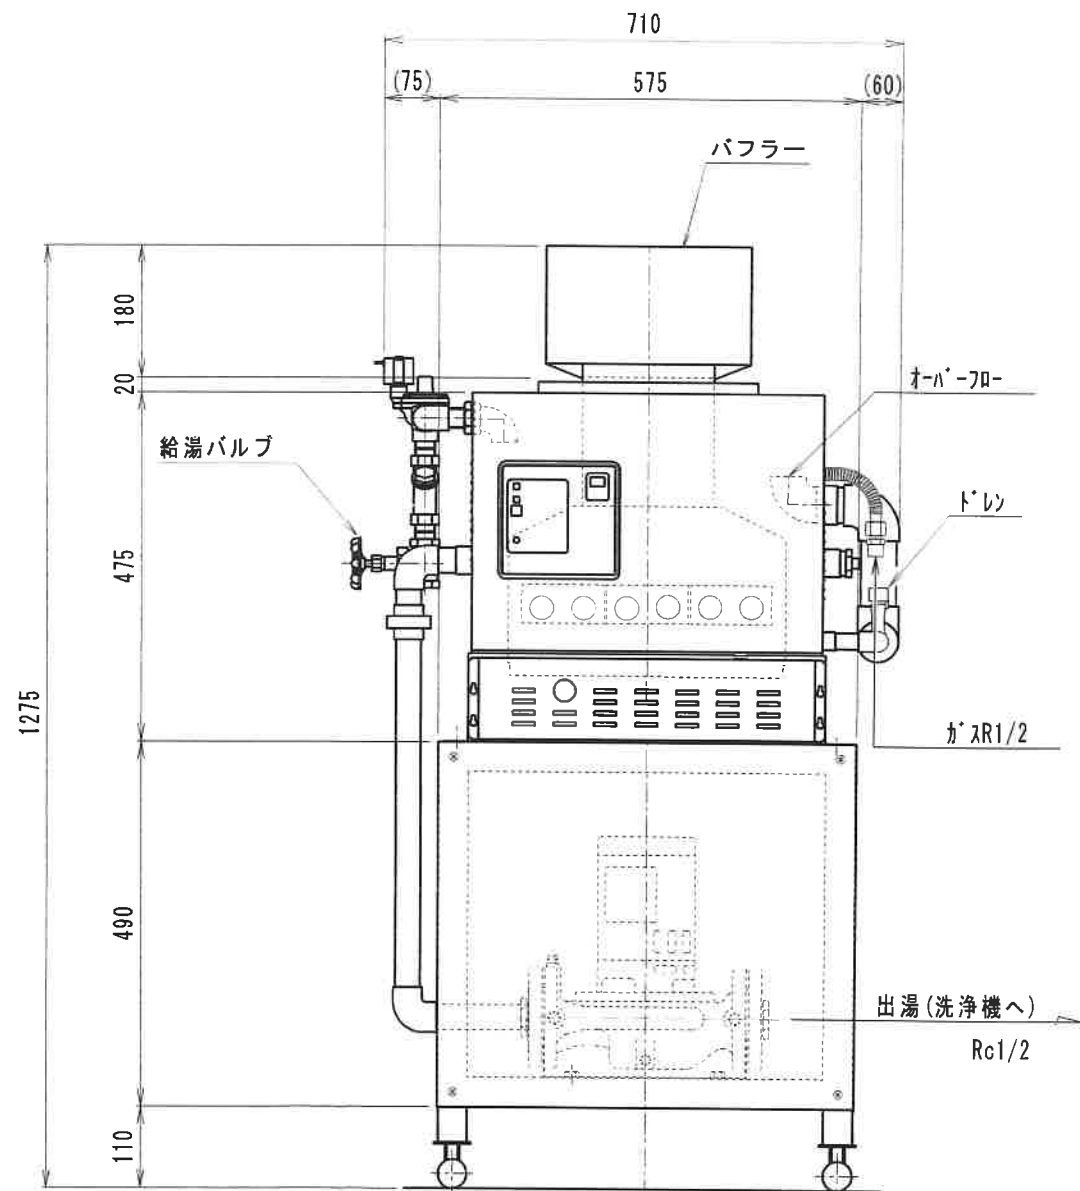
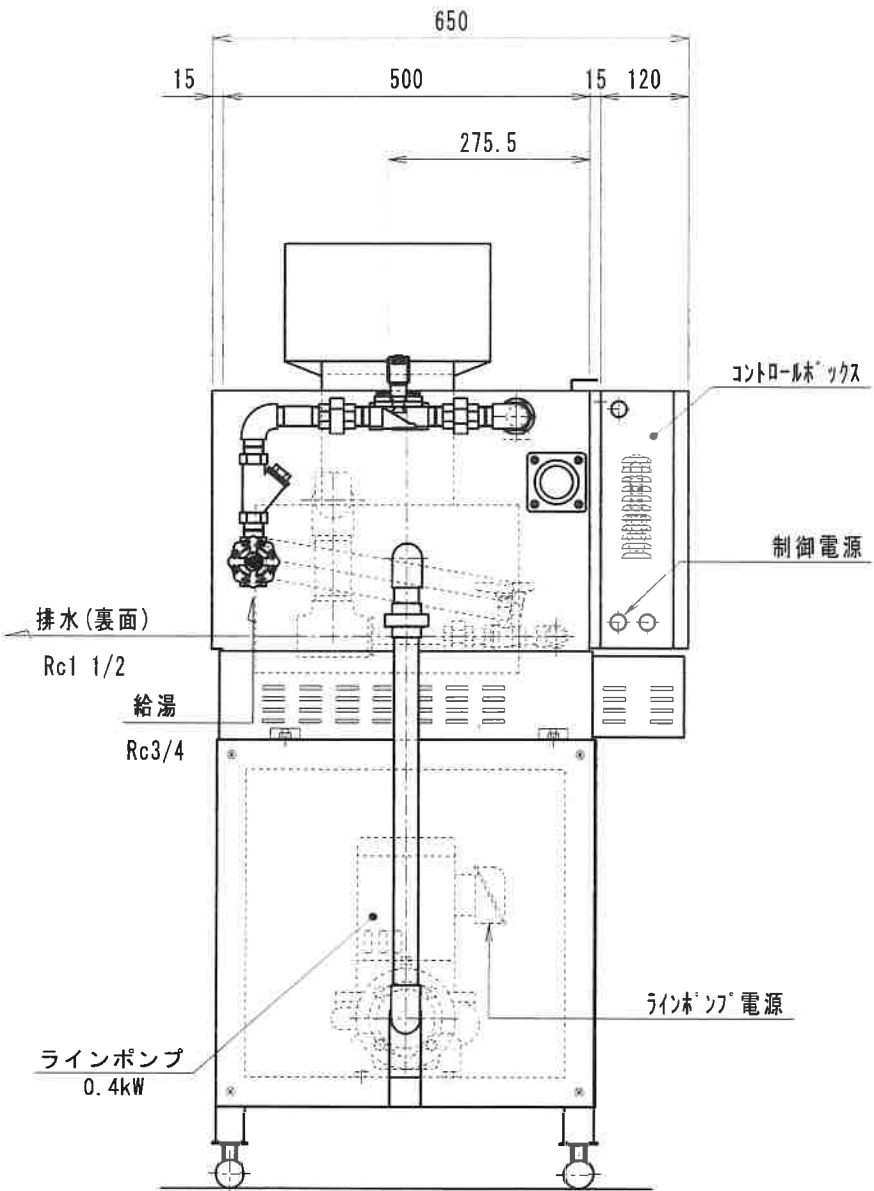


操作部詳細



設備仕様

型 式	TB52Gb
INPUT	52.3kW (45000Kcal/h)
ガス種	都市ガス13A・LPガス
流体	清水
流量	1125L/h
昇温能力	30℃
最低給湯圧力	0.03Mpa (最高0.35Mpa)
温度制御方式	サーミスター
温度調節範囲	55℃～95℃
貯湯量	32L
ポンプモーター	0.4kW(3φ200V)
消費電力	50W(1φ200V)
接続	給湯 Rc3/4 出湯 Rc1/2(洗浄機へ) ガスR1/2 フレキオネジ オーバーフロー Rc1・1/2メネジ 単相200V: 制御電源 三相200V: LP電源 ※洗浄機より(現地配線)


註) オーバーフローは排水溝まで配管等で接続
註) 電源は端子のみ、電源コードなし
註) 洗浄機までの渡り配管材・接続工事は別途

主要部品材質

タンク本体	SUS304
バーナー本体	SUS304
電装ボックス	SUS430
バーナーケース	SUS430
パフラー	SUS430
架台	SUS430

<安全装置>
* 空焚き防止: ハイカットサーモ及びフロートスイッチによる水位検出
* 立ち消え安全装置: フレームロッド方式
* 不完全燃焼防止装置 (排気抑え安全装置)

縮尺 1/10 年月日 R06.05.08	検図 作図	物件名称 周南公立大学	品名 ガスブースター (架台付き)	型式 TB52Gb (都市ガス13A・LPガス)	外形寸法 710x650x1275mm	台数	図番 240328附
--------------------------------	----------	----------------	----------------------	--------------------------------	------------------------	----	---------------




型 式	寸 法	能力	コンベア		ポンプ		仕上給湯	タンク加熱	浸漬シンク		ラインポンプ	消費電力	ブレーカ
	長さ×奥行×高さ mm	φ150皿 ヶ/H	スピード m/分	モーター kW	揚水量 l/分-m	モーター kW	l/分-10m	電気 kW	ポンプ kW	容量 l	モーター kW	kW	(推奨) A (60Hz)
THWL2X2AALE・Sup・LS	(5950)x2850x1350	5600	2.5~8	0.2	300-25	2.2x2	15	7x2	3.7	1280	0.4	22.7	100

3.5m/分の時

インバーターコントロール/1速(無段設定可)

別置きガスブースター
LP電源

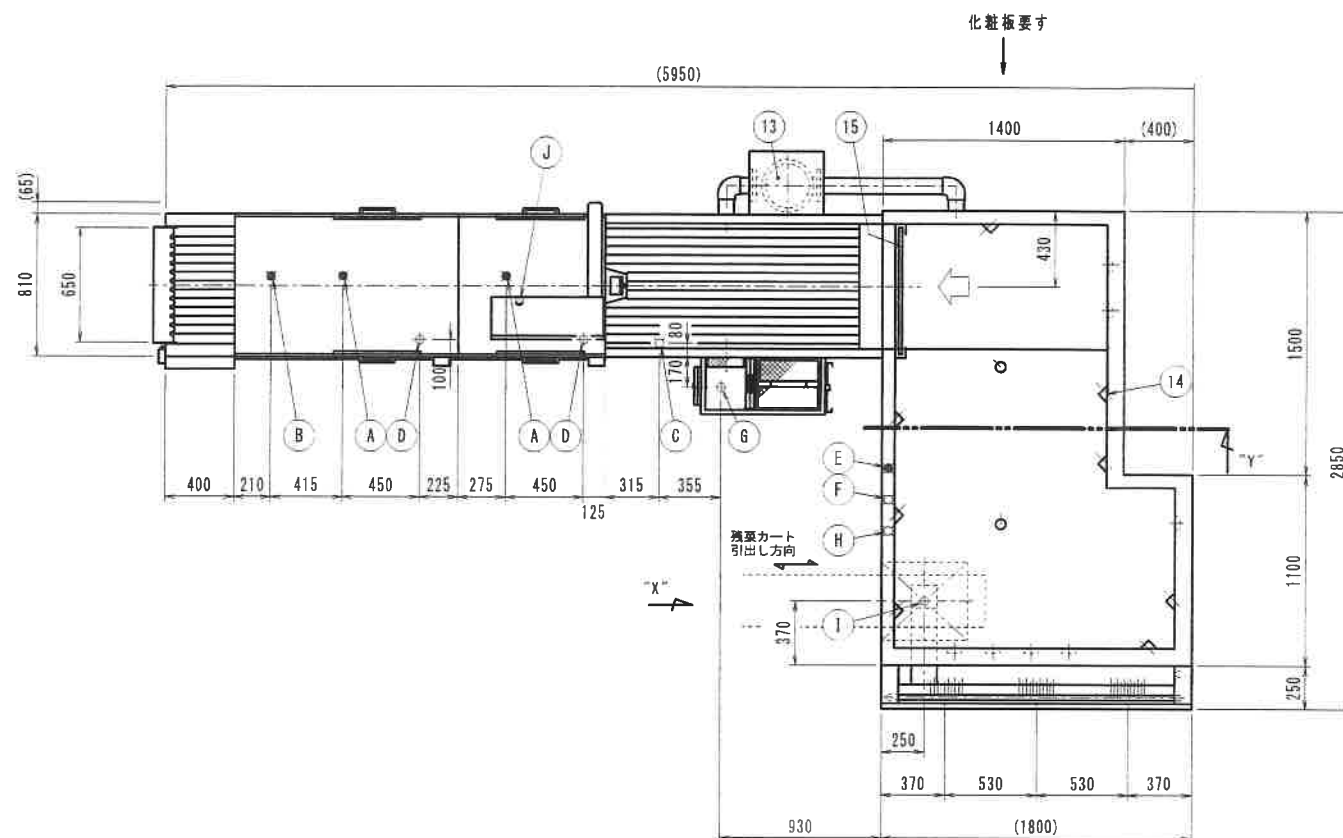

- <註1>
1)コンベア有効巾：610mm
2)運転準備機能付
洗浄タンク(自動給湯・自動加熱)
浸漬シンク(自動給湯・給水式)
3)洗浄ノズルは、SUSチップ
4)洗浄ポンプ：2.2kW
5)仕上給湯ラインは電磁弁付
※圧力計・調整バルブ付
6)出口シャットは安全シャット
7)漏電ブレーカー付
8)浸漬シンクポンプ：タイマー運転付
9)シャワー・放湯水は一台の電磁弁で制御する
※シャワー水は逆流対策付
※一次側との給水口径は20A
10)別置きガスブースター付き
(TB52Gb 架台付 LP0.4kW)
11)分割位置については、搬入開口など確認
の上ご指示願います

- <註2>
1)洗浄物：食器(メラミン食器対応)
2)浸漬シンクにはガラス・陶器・箸・スプーン・
弁当箱・PP・保温食器等は投入できません
※メラミン食器以外の食器がある場合、
仕様変更が必要になります
※食器材質の確認が必要です

計画についての注意
・コップ類、ハシ・スプーン類、小皿・小物類等は
洗浄ラックに入れて洗浄して下さい
・残菜ボックス下部に側溝が必要です
・ホール側と洗浄室との段差は"0"として計画
返却部の詳細確認が必要です



設備仕様

A	タンク給湯	15A ユニオン
B	仕上給湯 (ブースターより)	15A ユニオン
C	掃除用給水	15A オネジ
D	タンク排水	40A チーズ
E	シンク給湯	20A バルブ
F	シンク給水	15A バルブ
G	シンク排水	50A オネジ
H	シャワー用/ 放湯用給水	20A バルブ
I	シャワーシンク排水	50A 抜穴
J	電源	3φ 200V

※電源は端子台のみ、電源コード無し

パーツリスト

NO	品 名	簡 要
1	本体	SUS430
2	架台	SUS430
3	コンベア	SUS430, POM
4	コンベアモーター	3φ 200V
5	洗浄ポンプ	3φ 200V
6	洗浄ノズル	SUS304
7	仕上ノズル	SUS304, C3604
8	電装ボックス	SUS430
9	食器押エ	PPネット
10	タンク加熱装置	電気式
11	浸漬シンク	YUS430D
12	シンク架台	SUS304
13	シンク循環ポンプ	3φ 200V
14	噴流ノズル	SUS304
15	シャッター	SUS304
16	シャワーシンク	YUS430D
17	残菜ボックス (シンク予備排水)	SUS430 キャスター付 残菜カゴ：2ヶ付属
18	掃除用ホース	ビニール
19	循環ポンプ スイッチ	シンク循環ポンプ ON-OFF

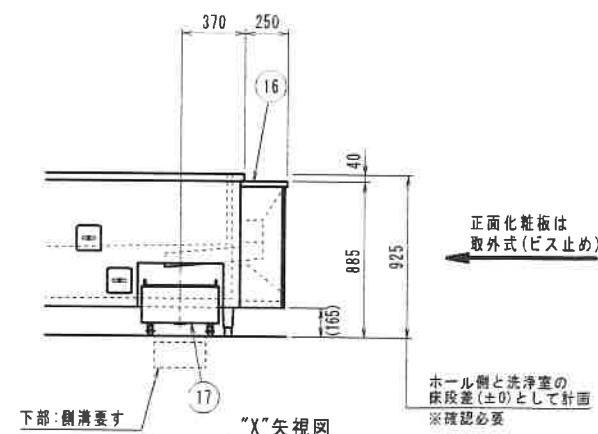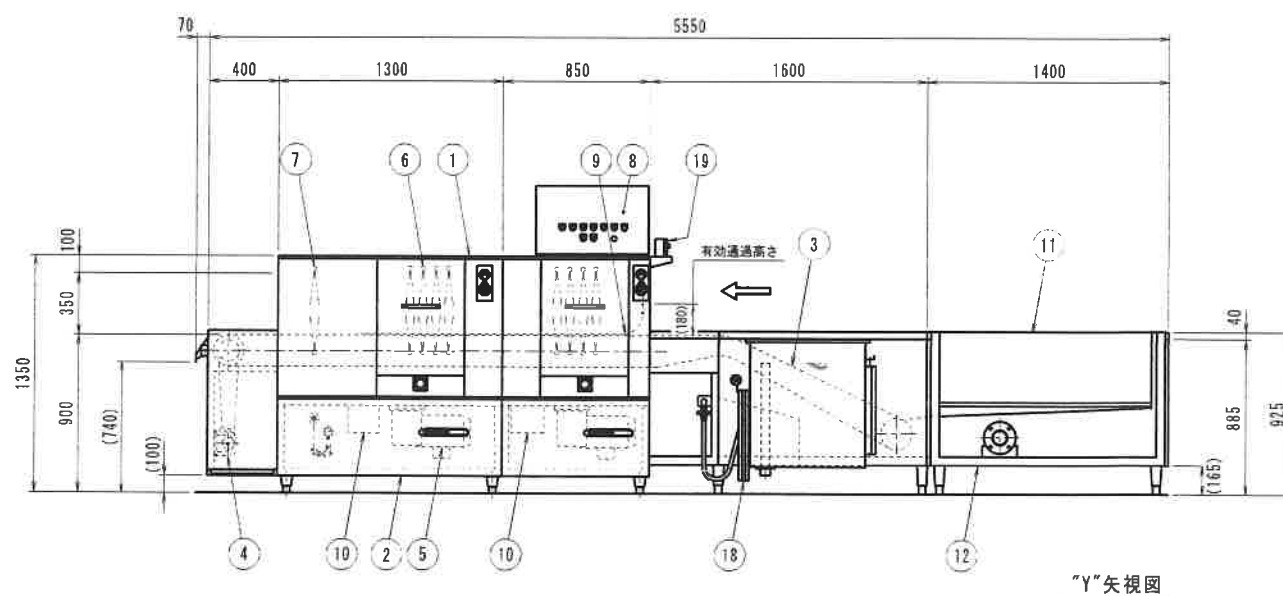

註>本図は構想図につき 詳細設計により
本体寸法及び仕様変更となる場合があります。

縮尺 1/30 年月日 R06.05.08	機 関 作 図	物件名称 周南公立大学	品 名 かき上げ式食器洗浄機	型 式 THWL2X2AALE・Sup・LS	外形寸法 (5950)×2850×1350mm	台数	図番 240328
--------------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	----	--------------